

Režim zobrazení


2. Nastavení zobrazení v systému macOS 13 Ventura

2.1 Otevřete nabídku „Nastavení systému“



2.2 Nastavení monitoru


V této nabídce můžete nastavit rozlišení a požadované zrcadlení či rozšíření plochy.

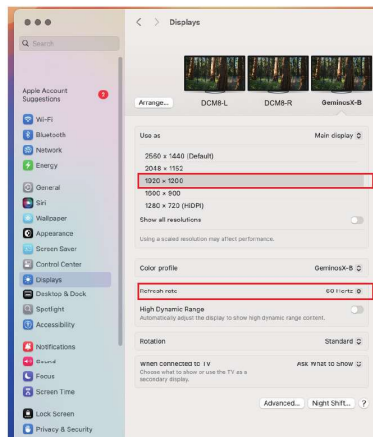

2.3 Uspořádání displejů

Chcete-li displeje uspořádat, přetáhněte je na požadované místo. Pro zrcadlení displejů je při přetahování přes sebe držte klávesu Option. Řádek nabídek přesunete přetažením na jiný displej.

Arrange Displays
To rearrange displays, drag them to the desired position. To mirror displays, hold Option while dragging them on top of each other. To relocate the menu bar, drag it to a different display.

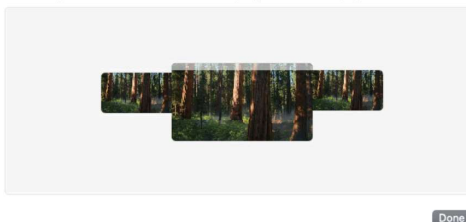

Instagram



Facebook



Výrobce: Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd

Adresa: 801, Building 3, 7th Industrial Zone, Yulu Community, Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, Čína.

Sledujte komunitu Blackview – místo, kde můžete sdílet zkušenosti, diskutovat s dalšími uživateli Blackview a mít přehled o nejnovějších novinkách.

Blackview
Enjoy Smart Life
DCM8 Series



TROJITÁ OBRAZOVKA

ROZŠÍŘENÍ DISPLEJE NOTEBOOKU

Užitečná upozornění:

1. Zajistěte pevné připojení datového kabelu Type-C ke konektoru zařízení.
2. Tento produkt plně podporuje všechny funkce Type-C, včetně nabíjení a přenosu obrazu, a to jediným kabelem. Pokud má obrazovka potíže s napájením nebo se nedaří ji znovu spustit, připojte prosím externí napájení 5 V / 2 A.

Windows

Mac

Android

Představení produktu

DCM8 je ultralehký (1,2 kg) a ultratenký přenosný monitor se dvěma obrazovkami a inovativní skládací konstrukcí, která se snadno uloží a hodí se pro nejrůznější situace a použití. Je navržen s důrazem na přenosnost a flexibilitu a pomůže vám rychle vytvořit osobní mobilní pracoviště. Představuje ideální řešení pro uživatele notebooků, kteří potřebují zrcadlení na více obrazovek i rozdělené zobrazení – zvyšuje pracovní efektivitu až o 50 % a umožňuje efektivní multitasking. Podporuje také zrcadlení obrazovky u vybraných chytrých telefonů značek Samsung, Huawei a dalších, stejně jako režim PC a přenos zvuku a obrazu.

Držák DCM8 se snadno používá – stačí jej opatrně otevřít a nasadit na horní okraj displeje notebooku, kde pevně a bezpečně drží bez sklouzávání. Je kompatibilní s notebooky o úhlopříčce 14 až 17,3 palce. Každá obrazovka má vlastní nastavitelnou opěrku, takže si můžete přizpůsobit úhel sledování. Nabízí všestranné využití pro profesionály, kancelářské pracovníky, hráče, burzovní obchodníky, podnikatele, programátory i studenty.

Obrazovka DCM8 umožňuje nastavení jasu, hlasitosti a kontrastu. Je vybavena plnohodnotným rozhraním Type-C a napájecím rozhraním PD, což umožňuje všestranné rozšíření obrazu i dat bez nutnosti dokovací stanice. Pokud port Type-C notebooku podporuje přenos dat i napájení, je zajištěno bezproblémové připojení a zobrazení. Přímě lze připojit i zařízení s výstupem HDMI (např. stolní počítače, notebooky, mini PC, set-top boxy a herní konzole). Upozorňujeme však, že v takovém případě obrazovka vyžaduje externí napájení a musí být připojena pomocí příloženého speciálního kabelu HDMI na Type-C.

Obrazovka DCM8 navíc při použití jedné obrazovky podporuje otočení o 180 stupňů, takže si můžete volně nastavit nejlepší úhel sledování podle svých potřeb a získat maximální vizuální zážitek.

Přeprava, skladování a bezpečnostní informace

Pro bezpečné a správné používání tohoto produktu a předcházení nehodám, jako je úraz elektrickým proudem nebo požár, si před použitím přečtěte všechny požadavky na používání a provozní postupy. Dodržujte prosím přesné následující pokyny:

1. Před použitím odstraňte z povrchu obrazovky ochrannou fólii.
2. Tento produkt vyžaduje stejnosměrné napájení prostřednictvím AC/DC napájecího adaptéru. Adaptér umístěte mimo zdroje tepla na dobře větrané místo. Zásuvka a napájecí vedení musí být řádně uzemněny a dimenzovány na odebíraný proud.
3. Požadované stejnosměrné vstupní napětí tohoto produktu je 5-20 V ± 2 V.
4. Chraňte zařízení před nadměrnou vlhkostí a prachem, které mohou způsobit korozí obvodů a poruchu.
5. Nevystavujte povrch obrazovky působení vnějších sil ani nárazům.
6. Nepoužívejte ostré nástroje, které by mohly poškodit povrch obrazovky.
7. Produkt je určen pro běžné kancelářské a domácí použití. Doporučujeme jej provozovat při okolní teplotě -20 °C až 60 °C. Po skončení používání vypněte napájení.
8. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej odpojením od zdroje napájení.

Nastavení zvuku


2. Nastavení zvuku v systému macOS

2.1. Zvolte nabídku Apple > Nastavení systému



2.2. Klikněte na „Výstup“ a v seznamu dostupných zvukových výstupů vyberte požadované zařízení.

Výstupní zařízení: (DCM8 / Reproduktor)

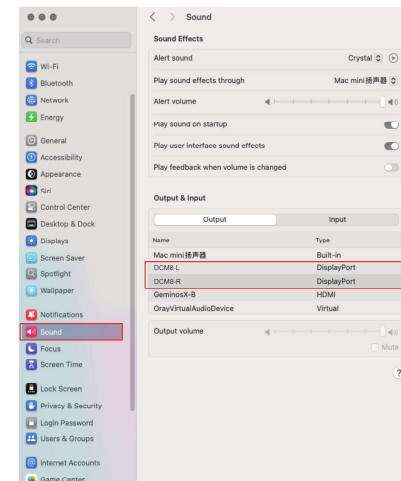


Režim zobrazení

1. Nastavení zobrazení ve Windows 11

1.1 Klikněte pravým tlačítkem na prázdné místo plochy a vyberte „Nastavení zobrazení“.


Otevře se okno nastavení zobrazení na obrázku:

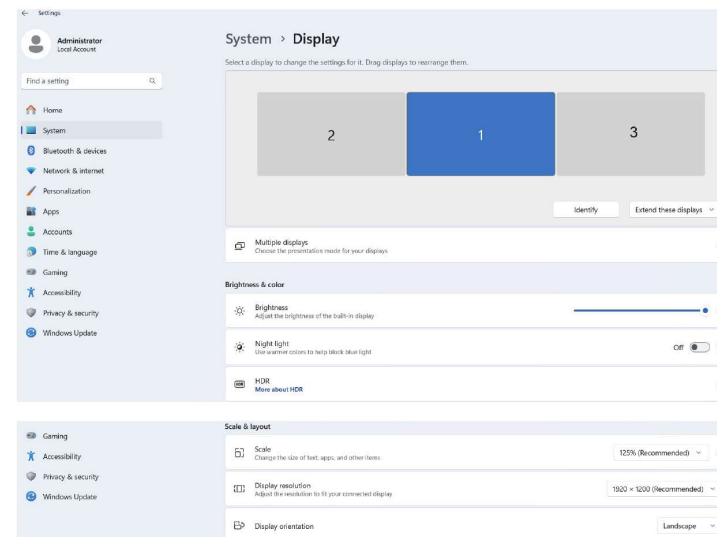

1.2 V části „Uspořádat displeje“ přetáhněte jednotlivé displeje a uspořádejte je podle jejich fyzického rozmístění na stole. Posuňte se na konec stránky, kde můžete dále nastavit režim rozšíření nebo zrcadlení.

Způsob připojení

2. Připojení DCM8 k mobilnímu telefonu a dalším zařízením

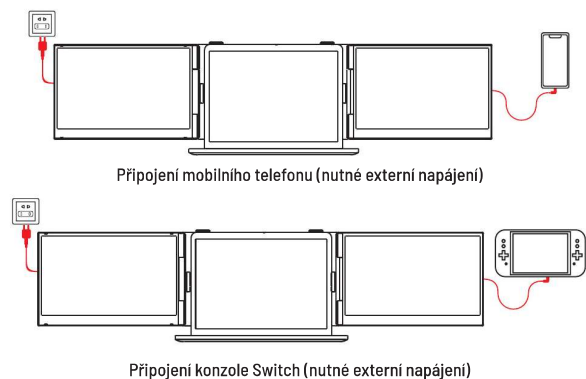

Nastavení zvuku

1. Nastavení zvuku ve Windows 11

1.1 Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru v pravém dolním rohu.




1.2 V zobrazené nabídce vyberte „Nastavení zvuku“.

1.3 Kliknutím levým tlačítkem otevřete okno nastavení zvuku zobrazené níže.


Zde lze nastavit:

1. Celková hlasitost;
2. Výběr výstupního zařízení: (DCM8 / Reproduktor);
3. Vlastnosti zařízení.

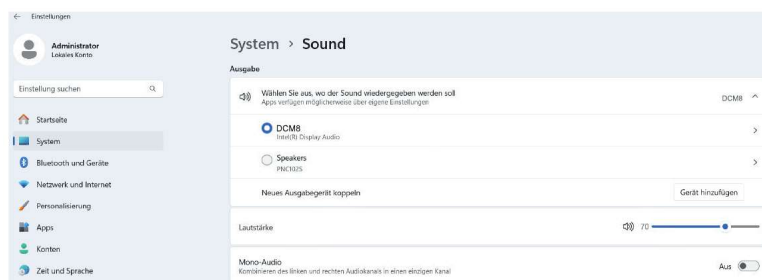


Vlastnosti produktu

1. Hlavní jednotka

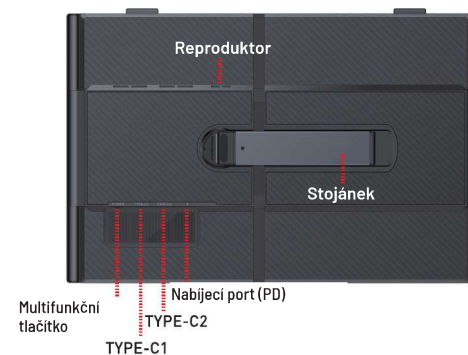

2. Příslušenství

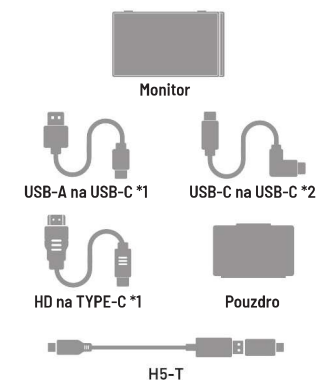

3. Parametry

Hmotnost:	≈ 1,2 kg	Úhlopříčka:	15,3 palce
Rozměry:	364,4 × 237,43 × 21 mm	Průměrný jas:	300 cd/m ²
Obnovovací frekvence:	60 Hz	Vstup Type-C:	5-20 V / max. 5 A
Rozlišení:	1920 × 1200	Výstup Type-C:	5-20 V / max. 4,25 A
Reproduktor:	1	Porty:	2× TYPE-C + TYPE-C (PD napájení)

Instalace a složení


1. Otevírání

Postup otevírání:
Nejprve pomalu otevřete levou obrazovku, poté pomalu otevřete pravou obrazovku.
Obrazovky lze rozevřít maximálně do úhlu 180 stupňů.




2. Vysunutí držáku

Kompatibilní s notebooky 14-17,3"

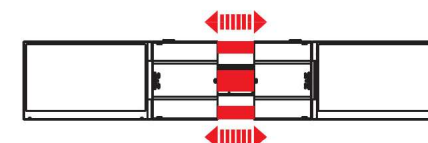


3. Upevnění zařízení

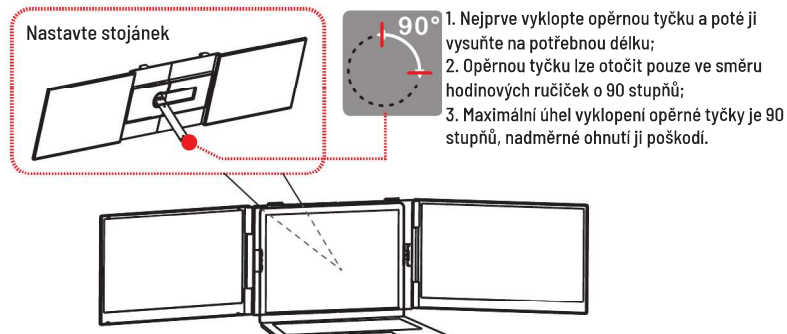

Instalace a uložení


4. Postup otevírání

Upozornění: Dodržujte prosím pořadí otevírání a zavírání, abyste předešli poškození zařízení.

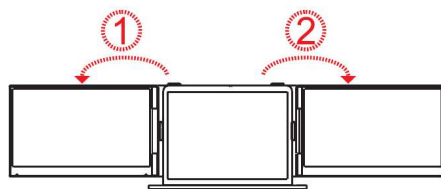

5. Postup zavírání

Před uložením obrazovky se vždy ujistěte, že se malá klapka správně zavřela, jinak může dojít k poškození displeje.

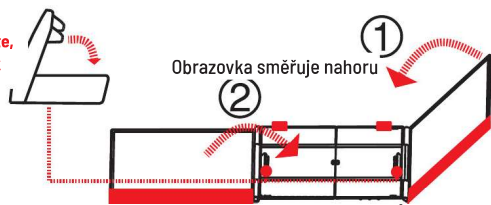

1. Při ukládání zařízení dbejte na to, aby stojánek produktu směřoval nahoru a široká hrana obrazovky dolů. Jako první je nutné složit pravou obrazovku, aby nedošlo k jejímu poškození.
2. Před uložením obrazovky se vždy ujistěte, že se malá klapka správně zavřela, jinak může dojít k poškození displeje.

Popis tlačítek



Tlačítko Menu / Výběr / Potvrzení
Podržení 2 sekundy – návrat zpět
Podržení 3 sekundy – vypnutí



Posun vlevo „Minus“
Nastavení podsvícení

Posun vpravo „Plus“
Nastavení hlasitosti


Způsob připojení

1. Připojení DCM8 k notebooku

Nejprve zjistěte, kolik video výstupů má váš notebook. Upozorňujeme, že s tímto zapojením jsou kompatibilní pouze plnohodnotné porty USB Type-C a HDMI. Plnohodnotné porty Type-C dokážou současně přenášet napájení, obraz i data. Níže jsou uvedeny možnosti podle portů vašeho notebooku:

1.1 Připojení přes dva plnohodnotné porty Type-C:


Budete potřebovat dva kabely USB-C na USB-C.



Poznámka: Výchozí jas obrazovky je nastaven na 40 %. Pokud potřebujete vyšší jas, připojte k portu Type-C (⚡) externí napájení.

1.2 Připojení přes jeden plnohodnotný port Type-C a jeden port HDMI:

Budete potřebovat jeden kabel USB-C na USB-C a jeden kabel HDMI.

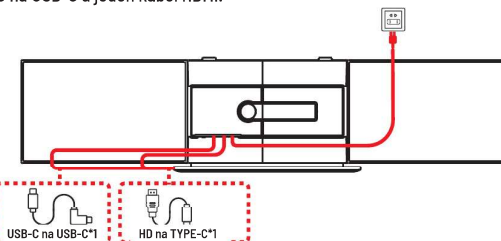


Poznámka: Výchozí jas obrazovky je nastaven na 40 %. Pokud potřebujete vyšší jas, připojte k portu Type-C (⚡) externí napájení.

1.3 Bez plnohodnotného portu Type-C:

V tomto případě musí mít notebook port USB-A (nebo standardní port USB-C) a port HDMI. K připojení použijte převodník kabel USB na HDMI (H5) spolu s kabelem HDMI.

Produkt vyžaduje externí adaptér 5 V / 2 A nebo silnější připojený k jeho napájecímu rozhraní (adaptér není součástí balení).

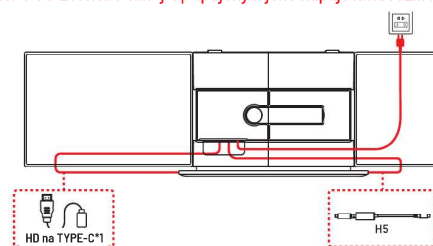

Poznámka: Pokud produkt nefunguje správně nebo je jas během používání nedostatečný, připojte k napájecímu rozhraní produktu adaptér 5 V / 2 A nebo silnější. (Adaptér není součástí balení.)