



Blackview Active 5

Návod na použitie

Google, Android, Google Play a ďalšie ochranné známky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Skôr než začneš

Ďakujeme, že ste si kúpili mobilné zariadenie Blackview.

Aktuálne informácie, pokyny, rady a podobne nájdete na našej webovej stránke:


www.aligator.cz a ďalej <https://support.google.com/android>.

Dôležité pokyny

- Nezapínajte ani nepoužívajte telefón tam, kde je to zakázané
- Nepoužívajte telefón počas jazdy
- Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti súkromných, lekárskeho alebo zdravotníckych zariadení bez overenia, že rádiový prenos telefónu neovplyvňuje ich fungovanie.
- Váš mobilný telefón môže ovplyvniť funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných zariadení – poraďte sa o jeho používaní so svojím lekárom.
- Vždy vypnite telefón v lietadle
- Nepoužívajte telefón v blízkosti čerpacej stanice, vždy ho vypnite v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte iba originálne batérie dodané výrobcom. Riziko zničenia telefónu alebo dokonca výbuchu.
- Batériu nevyhadzujte pri požiari ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí riziko výbuchu alebo požiaru.
- SAR – telefón spĺňa predpisy pre maximálnu emisiu elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonáte držte telefón aspoň 2,5 cm od tela, tým znížite množstvo elektriny. mag. žiarenia, ktoré vaše telo absorbuje.
- S telefónom a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne, chráňte ich pred pádom na zem, mechanickým poškodením, špinou a extrémnymi teplotami. Nikdy ich nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón ani jeho držiak do priestoru nad airbagom v aute.
- Držte ho mimo dosahu detí a nedovoľte im s ním hrať. Obsahuje malé zložky, ktoré by ich mohli udusiť alebo zraniť.
- Softvér a hardvér telefónu sa neustále inovujú. Preto si dovozca vyhradzuje právo meniť pokyny a jednotlivé funkcie telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.

Ovládanie

1. Tlačidlá na ovládanie hlasitosti
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia/snímača odtlačkov prstov
3. Rečníci
4. Predná kamera
5. USB-C konektor
6. Šuplík SIM karty
7. Slúchadlový jack 3,5mm

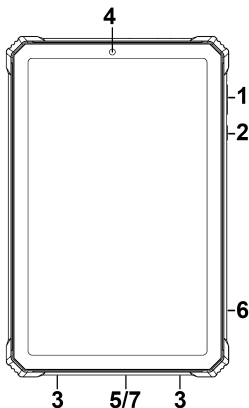

Vkladanie SIM kariet

Otvorte kryt na boku zariadenia a opatrne vysuňte zásuvku na SIM kartu pomocou priloženého nástroja tak, že špičku nástroja zatlačíte do otvoru vedľa zásuvky. Vložte jednu alebo dve Nano SIM karty do voľných slotov. Môžete tiež vložiť Micro SD/TF pamäťovú kartu namiesto jednej SIM karty. Nakoniec opatrne zasunúť zásobník späť a opatrne zasunúť kryt späť na miesto.

Zapínanie a vypínanie zariadenia

Na zapnutie stlačte tlačidlo Zapnutie/Napájanie. Zariadenie môže chvíľu trvať, kým sa spustí. Na vypnutie stlačte a podržte tlačidlo Zapnutie/Napájanie, kým sa na displeji neobjaví okno s požiadavkou na vypnutie. Potvrďte dotaz a zariadenie sa vypne.

Telefonovanie

Na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu slúchadla. Zobrazí sa obrazovka s vytočovacíou klávesnicou podobnou bežnému telefónu.

Správy

1. Ťuknite na ikonu správ v spodnej časti hlavnej obrazovky alebo otvorte menu aplikácií a vyberte **Správy**.
2. Zobrazuje sa zoznam konverzácií obsahujúcich prijaté a odoslané SMS a MMS správy.

3. Vyberte tlačidlo v pravom dolnom rohu obrazovky.
4. Teraz môžete zadať príjemcu a potom text správy
5. Na odoslanie správy stlačte tlačidlo šípky vpravo od tela správy.

Použitie elektrické vybavenie, batéria a jeho bezpečné odstránenie

Ani produkt, ani zabudovaná lítium-iónová batéria nesmú byť vyhodené do bežného komunálneho odpadu! Po skončení používania musia byť odovzdané na recykláciu alebo ekologickú likvidáciu. Overte si u svojho predajcu alebo obecného úradu, kde sa takéto zberné miesto nachádza, alebo ho môžete priamo odovzdať predajcovi či jednej z pobočiek spoločnosti ADART COMPUTERS s.r.o. Na vybratie batérie sa uistite, že je vybitá, potom opatrne odlepte displej a rozoberte telefón. Odpojte batériu a opatrne ju vyberte, dodržiavajte bezpečnostné opatrenia a používajte ochranné pomôcky – riziko úniku elektrolytov, skratu a zranenia. Ak je to potrebné, zverte obsluhu profesionálom. Manipulácia s produktom v rozpore s vyššie uvedenými pokynmi je nezákonná!



Nabíjanie

Výkon dodávaný nabíjacím zariadením musí byť medzi minimálnym [15] wattom potrebným rádiovým zariadením a maximálnym [55] wattom potrebným na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.



Deklarácia zhody

Týmto Shenzhen DOKE Electronic Co.,Ltd. 801, budova 3, 7. priemyselná zóna, komunita Yulv, Yutang Road, okres Guangming, Shenzhen, Čína. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia ACTIVE 5 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej webovej stránke: www.aligator.cz/ACTIVES5.



Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o., Čimická 717/34, CZ-PRAHA, gpsr@adart.cz
www.aligator.cz