

Blackview

Řada SCM




Přídavná LCD obrazovka pro Notebooky a mobilní zařízení

Návod k použití

Vlastnosti

1. Popis produktu

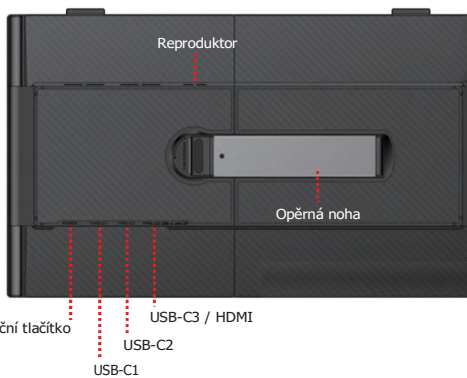

2. Příslušenství



3. Parametry

Hmotnost:	≈600g	Velikost obrazovky:	14 palců
Velikost:	332x207x15,6mm	Průměrný jas:	300cd/m2
Obnovovací frekvence:	60Hz	Vstup typu C:	5V-20V / 5A max
Rozlišení:	1920x1080	Výstup typu C:	5V-20V / 4,25A max
Řečník:	1	Porty:	TYPE-C*2+USB-C s DP

SCM je **ultralehký a skládací** přídavný monitor, který zvyšuje efektivitu práce s notebookem až o **50 %**. Díky inovativní konstrukci je ideální pro multitasking na cestách, v kanceláři i při studiu. Podporuje také desktopový režim pro chytré telefony a přenos zvuku.


Klíčové vlastnosti:

- **Univerzální uchycení:** Snadno se připevní na notebooky o úhlopříčce **13" až 17,3"**.
- **Stabilita a komfort:** Vestavěná nastavitelná noha a možnost **rotace o 180°** zajistí perfektní úhel pohledu.
- **Jednoduché zapojení:** Podporuje připojení **jedním USB-C kabelem** (obraz i napájení současně).
- **Široká kompatibilita:** pomocí portů USB a HDMI připojíte i herní konzole, PC, mini PC nebo set-top boxy (při HDMI zapojení je vyžadováno napájení).
- **Plné nastavení:** Přímá kontrola jasu, kontrastu a hlasitosti přímo na monitoru.

SCM představuje ideální nástroj pro profesionály i hráče, kteří vyžadují mobilitu bez kompromisů v produktivitě.


Instalace

1. Režim otevírání

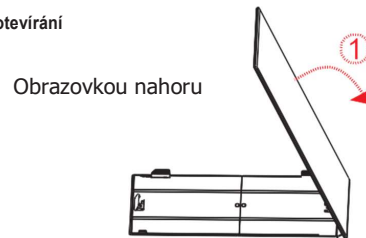


Otevřete obrazovku ve směru zobrazeném na obrázku, s maximálním úhlem přehnutí 180°.

2. Nastavitelná zadní strana

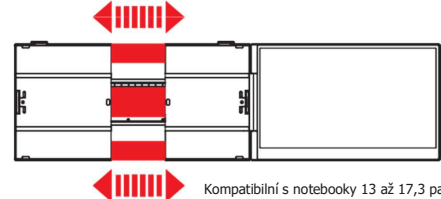

Kompatibilní s notebooky 13 až 17,3 palce

3. Instalace

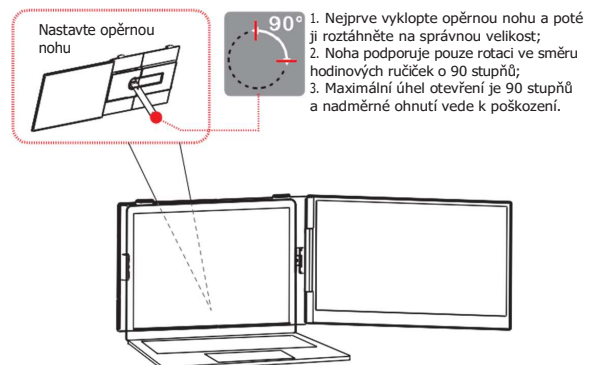


Nastavte opěrnou nohu

90°

1. Nejprve vyklepnete opěrnou nohu a poté ji roztáhnete na správnou velikost;
2. Noha podporuje pouze rotaci ve směru hodinových ručiček o 90 stupňů;
3. Maximální úhel otevření je 90 stupňů a nadměrné ohnutí vede k poškození.

Instalace


4. Otevírání



Poznámka: Prosím, dodržujte pořadí otevírání a zavírání, abyste zabránili poškození zařízení.

5. Zavírání

Vždy se ujistěte, že malé klapky jdou snadno sklopit, jinak byste mohli při zavírání poškodit displej

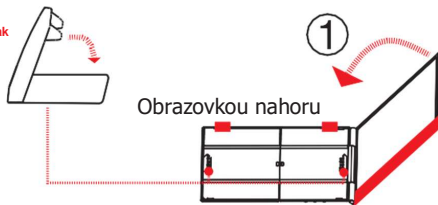

1. Při ukládání zařízení se ujistěte, že stojan na produkt je umístěn vzhůru a široký okraj obrazovky směřuje dolů. Nejprve je třeba uložit správnou obrazovku, aby se zabránilo poškození obrazovky.

2. Vždy se ujistěte, že malá klapka se správně zavře, než obrazovku uložíte, jinak byste mohli displej poškodit.


Ovládání




Stisknout pro menu/výběr/potvrzení
Stisknout a držet 2s pro návrat
Stisknout a držet 3s pro vypnutí

Připojení k dalším zařízením

Propojení SCM s mobilním telefonem a dalšími zařízeními

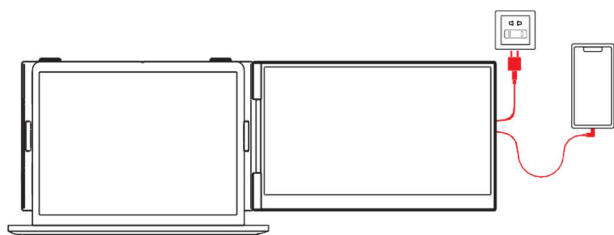

Režim připojení mobilního telefonu/tabletu (vyžaduje externí zdroj napájení)

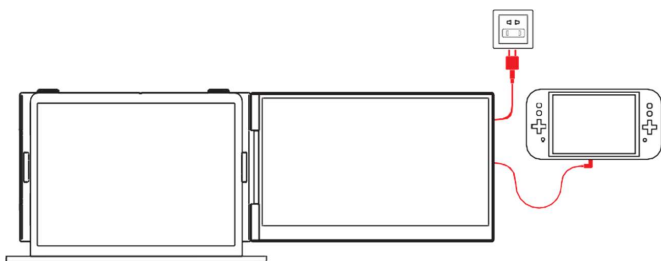


Režim připojení k herní konzoli (vyžaduje externí zdroj napájení)

Připojení k notebooku


Připojení přes USB-C:

Pokud má váš notebook jeden plně funkční USB-C port (s podporou videa), můžete použít jeden USB-C na USB-C kabel k připojení produktu k notebooku. Připojte kabel do prvního nebo druhého portu (C1/C2) na obrazovce a druhou stranu do vašeho notebooku.

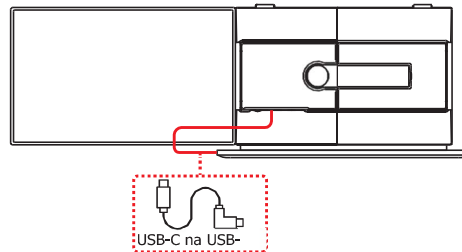

Připojení pomocí USB a HDMI portů:

Pokud váš notebook nemá podporu videa v USB-C portu, je třeba využít HDMI port pro video a USB-A nebo USB-C port pro napájení. Použijte proto dva kabely: jeden HDMI/USB-C + jeden USB-A/USB-C nebo USB-C/USB-C

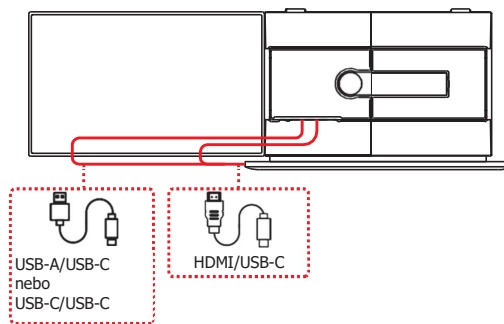

Poznámka: Kabel HDMI/USB-C musí být připojen k třetímu portu obrazovky (C3) a kabel USB-A/USB-C nebo USB-C/USB-C musí být připojen k prvnímu nebo druhému portu (C1/C2) pro zajištění napájení.

Upozornění: Pokud displej nemá signál nebo je signál po připojení nestabilní, připojte prosím externí 5V/2A napájecí adaptér k portu C1/C2.

Informace o dopravě, skladování a bezpečnosti

Pro zajištění bezpečného a správného používání tohoto produktu a prevenci nehod, jako je elektrický šok nebo požár, prosím před použitím si přečtěte a pochopte všechny požadavky na použití a provozní postupy.

Prosím, dodržujte přísně následující pokyny:

- Před použitím laskavě odstraňte ochrannou fólii pokrývající povrch obrazovky.
- V případě, že je zapotřebí externí napájecí zdroj, použijte napájecí adaptér s výstupním USB-C konektorem a podporou standardu Power Delivery (PD) s výkonem nejméně 10W. Ujistěte se, že je umístěn daleko od zdrojů tepla na dobře větraném místě.
- Požadované minimální stejnosměrné napětí a proud pro tento produkt je 5V / 2A
- Dávejte pozor, na nadměrnou vlhkost a hromadění prachu, abyste předešli korozi a možným poruchám.
- Vyhněte se vystavení obrazovky vnějším vlivům.
- Vyhněte se používání ostrých nástrojů, které by mohly poškodit obrazovku.
- Tento produkt je vhodný pro běžné použití, s doporučenou okolní teplotou od -20°C do 60°C.
- Nezapomeňte zařízení vypnout a odpojit od zdroje napájení, když ho nepoužíváte.
- Čistěte měkkou utěrkou a nepoužívejte žádné chemické či čisticí přípravky

Použitá elektrozařízení

Výrobek se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu! Po ukončení používání musí být předán k recyklaci či ekologické likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové sběrné místo nachází, případně ho můžete odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o. Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

Dovozce:

ADART COMPUTERS s.r.o.

Čimická 717/34, CZ-PRAHA

gpsr@adart.cz www.aligator.cz

