
Návod k použití Bluetooth reproduktoru T&G-365

Ovládací prvky

1. Nabíjecí konektor USB-C
2. Slot na SD kartu
3. USB slot – možnost přehrávat hudbu ve formátu MP3
4. Konektor Jack 3,5 mm
5. Tlačítko vypnutí a zapnutí reproduktoru / vyhledávání stanice v módu FM rádia / přijetí a položení hovoru
6. Snížení hlasitosti / předchozí skladba
7. Zesílení hlasitosti / další skladba
8. Přepnutí LED osvětlení / přepnutí módu přehrávání / TWS mód

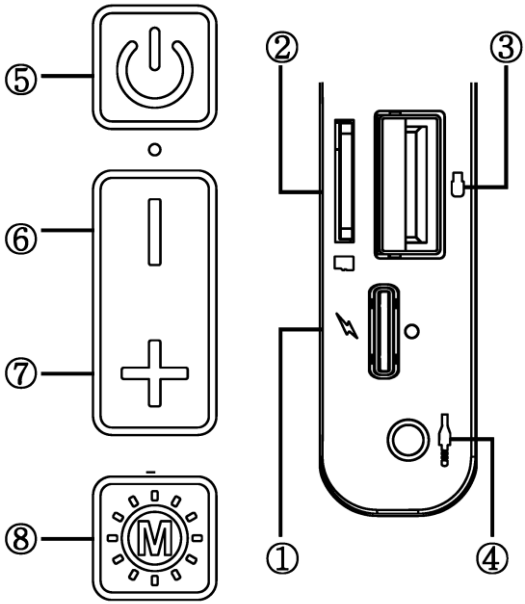

Nabíjení

Reproduktor lze dobíjet pomocí přiloženého USB-C kabelu. Kabel připojte k reproduktoru a druhý konec zapojte do USB zásuvky počítače nebo nabíječky. Při nabíjení reproduktoru svítí LED dioda červeně a při plném nabití zhasne.

Připojení reproduktoru k telefonu nebo jinému zařízení:

1. Reproduktor zapněte podržením tlačítka 5. Rozsvítí se LED dioda a ozve se zvukový signál.
2. Pro spojení reproduktoru aktivujte Bluetooth připojení ve vašem zařízení.
3. V seznamu dostupných zařízení vyberte „TG-365“. Po úspěšném spárování vydá reproduktor zvukový signál a LED dioda začne blikat.
4. Přehrávání lze ovládat na reproduktoru nebo přímo ve vašem zařízení.

Ovládání

	Zapnutí	1x dlouze přidržte a uvolněte
	Vypnutí	1x dlouze přidržte a uvolněte
	Přijetí hovoru	1x krátce
	Odmítnutí hovoru	1x krátce
	Vyhledání stanice FM rádia	1x krátce
	Ukončení vyhledávání stanice	1x krátce
	Předchozí skladba	1x krátce
	Snížení hlasitosti	1x dlouze
	Další skladba	1x krátce
	Zvýšení hlasitosti	1x dlouze
	Přepnutí světelného módu	1x krátce
	Přepnutí módu přehrávání	2x krátce
	Vypnutí/zapnutí LED osvětlení	3x krátce
	Zapnutí/Vypnutí TWS módu	1x dlouze

MicroSD/TF karta

Přehrávání z paměťové karty zapnete vložením paměťové MicroSD karty do slotu pod voděodolnou krytkou na boku reproduktoru. K přehrávání souborů uložených na paměťové kartě dojde automaticky. Pro přechod mezi režimy Bluetooth a MicroSD zmáčkněte 2x tlačítko 8.

TWS bezdrátový stereo režim

Máte-li dva reproduktory T&G-365, můžete je díky podpoře True Wireless Stereo (TWS) režimu bezdrátově propojit, a vytvořit tak jedinečný stereo zvuk pro ještě větší zážitek z poslechu.

Jak připojit dva reproduktory současně

1. Ujistěte se, že žádný z reproduktorů není připojen k vašemu Bluetooth zařízení.
2. Zapněte oba reproduktory a přibližte je k sobě. Po zapnutí na jednom z reproduktorů stiskněte po dobu 2-3 vteřin tlačítko 8. Led dioda reproduktoru začne blikat, po připojení k druhému reproduktoru zazní zvukový signál.
3. Na svém zařízení, v režimu Bluetooth vyberte ze seznamu zařízení „TG-365" a připojte jej.
4. Po úspěšném připojení zazní zvukový signál.
5. Reproduktory se vždy připojí automaticky, pokud jsou v dosahu do 5 m, a jsou oba zapnuté.
6. Pro odpojení jednoho z reproduktorů na něm stiskněte po dobu 3 vteřin tlačítko 8.
7. Pokud se spárování nepodařilo, opakujte kroky 1-5.

Údržba a ošetřování výrobku

Pro ošetřování výrobků používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky! Chraňte před vlhkem, vysokými teplotami a mechanickým poškozením!

Specifikace

Bluetooth verze: 5.3
Podporované protokoly: L2CAP/A2DP/AVCTP/ HSP/HFP
Reproduktor: 2x45 mm/5 W
Impedance: 4 Ω
Doba hraní: 2 hodiny
Dosah: 10 m
Rozsah frekvence: 120 Hz-20000 Hz
Hlasitost: ⩾90 dB
Kapacita baterie: 1200 mAh
Napájení: USB-C, 5V/500 mAh
Doba nabíjení: 3 hodiny

Ochrana životního prostředí



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného komunálního odpadu.

Tento výrobek obsahuje Li-ion akumulátor a další součásti, které mohou obsahovat látky škodlivé životnímu prostředí. Vysloužilý výrobek odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí jeho ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází a jak s vysloužilým výrobkem zacházet, popř. můžete výrobek odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.

Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné.

EU prohlášení o shodě

Tímto výrobce Shenzhen Chengtai Electronic And Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení TG-365 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách: www.aligator.cz/bt-reproduktor-t-g-365

Výrobce: Shenzhen Chengtai Electronic And Technology Co., Ltd., Qinyu Industrial Park, Sanwei Community, Hangcheng Street, Baoan District, 518000 Shenzhen City, China
Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o., Čimická 717/34, CZ-PRAHA, www.aligator.cz